


PREFICON BOARD S

PRODUCTINFORMATIE

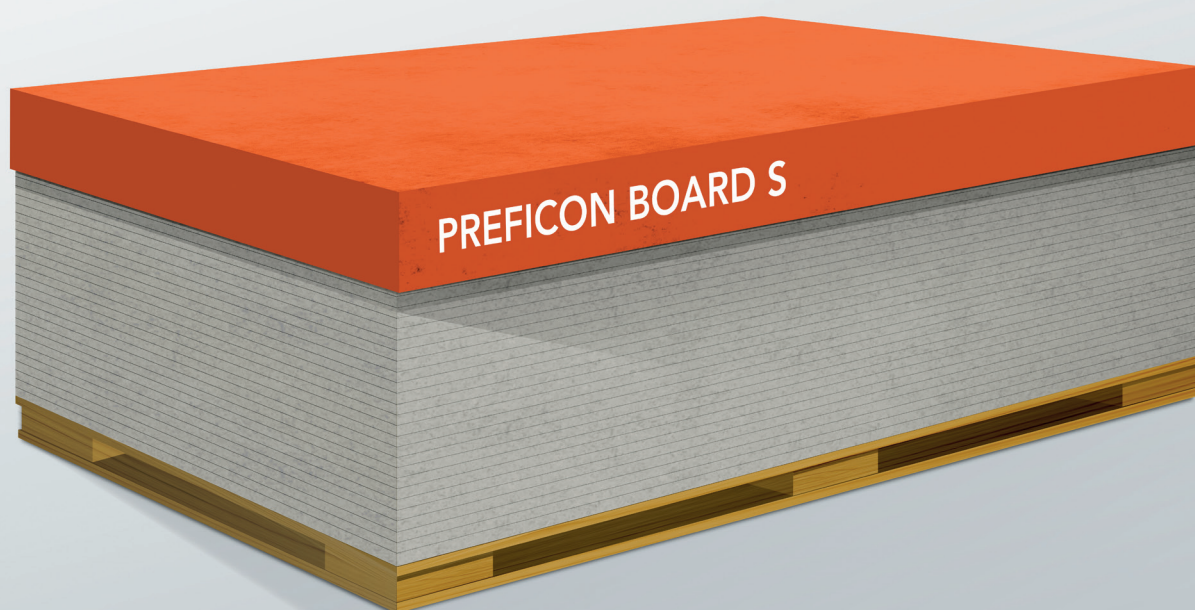

PREFICON®

WWW.PREFICON.COM

Preficon Board S is een lichtgewicht, niet-stootvaste plaat op basis van minerale vezels, met een dichtheid van ca. 460 kg/m³ en voorzien van een grijze coating. Preficon Board S is geschikt voor het bekleden van staalconstructies met een brandwerendheid tot 240 minuten.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- Staalconstructiebekleding met een brandwerendheid tot 240 minuten volgens NEN-EN 13381-4:2013
 - Onbrandbaar (brandklasse A2-s1, d0 volgens NEN-EN 13501-1)
 - Geschuurd en voorzien van grijze coating
 - Licht in gewicht, niet stootvast
 - Eenvoudig te verwerken (met stanlymes of normale houtbewerkingsgereedschappen)
 - Niet-zichtwerk, of zichtwerk zonder afwerkingseisen
- Tolerantie dikte (mm) 0,4
 - Tolerantie lengte (mm/m) 2,0
 - Tolerantie dichtheid (kg/m³) 50
 - Warmtegeleidingscoëfficiënt 0,055-0,064 W/mK
 - Vochtgehalte ca. 3% (af fabriek)



VERWERKING

Raadpleeg www.preficon.com voor de verwerkingsvoorschriften.

OPSLAG

- Stapelhoogte maximaal 2 pallets op een vlakke en droge ondergrond
- Verpakkingen bieden geen bescherming tegen weersinvloeden
- Droog opslaan, bij voorkeur binnen, en condensatie voorkomen
- Minimale temperatuur 5 °C en een relatieve luchtvochtigheid van maximaal 80%

GEZONDHEID EN VEILIGHEID

Raadpleeg www.preficon.com voor de actuele veiligheidsbladen.

Dikte* (mm)	Afmeting** (mm)	Dichtheid*** (kg/m ³)	Gewicht (kg/m ²)	Aantal per pallet	M ² per pallet	Kg per pallet	Artikelnummer	EAN artikelcode
15	1200 x 2500	ca. 460	ca. 6,90	60	180	ca. 1250	BSS015251201	8719324751087
19	1200 x 2500	ca. 460	ca. 8,74	50	150	ca. 1325	BSS019251201	8719324751094
30	1200 x 2500	ca. 460	ca. 14,70	30	90	ca. 1275	BSS030251201	8719324751506

* ± 0,4 mm tolerantie ** ± 2 mm tolerantie *** ± 50 kg/m³ tolerantie

